



CUSCINETTI AD UNA CORONA DI RULLI CONICI (serie metrica)
TAPERED ROLLER BEARINGS, SINGLE ROW (metric series)

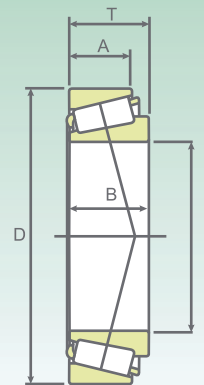


Dimensioni (mm) Dimension (mm)					Coefficiente di carico (kN) Load rating (kN)		Velocità limite (giri/min) Speed limit (Rpm)		Peso (Kg) Weight (Kg)	Sigla Designation
d (mm)	D (mm)	T (mm)	B (mm)	A (mm)	Dinamico Dynamic C	Statico Static C ₀	Lubrificazione Lubrication			
							Grasso Grease	Olio Oil		
15	42	14.25	13	11	22	19	13770	16200	0.095	30302
17	40	13.25	12	11	18	18	13770	16200	0.075	30203
	47	15.25	14	12	27	24	12240	14400	0.13	30303
	47	20.25	19	16	34	32	12240	14400	0.17	32303
20	42	15	15	12	23	26	12240	14400	0.097	32004
	47	15.25	14	12	27	27	11475	13500	0.12	30204
	52	16.25	15	13	33	31	10710	12600	0.17	30304
	52	22.25	21	18	43	44	10710	12600	0.23	32304
22	44	15	15	11.5	24	28	11475	13500	0.1	320/22
25	47	15	15	11.5	26	31	10710	12600	0.11	32005
	52	16.25	15	13	30	32	9945	11700	0.15	30205
	52	19.25	18	15	35	43	9945	11700	0.19	32205
	52	19.25	18	16	35	43	9945	11700	0.19	32205-A
	52	22	22	18	46	54	9945	11700	0.23	33205
	62	18.25	17	15	43	42	9180	10800	0.26	30305
	62	18.25	17	13	37	39	8415	9900	0.26	31305
	62	25.25	24	20	59	61	9180	10800	0.36	32305
28	52	16	16	12	31	37	9945	11700	0.15	320/28
	58	17.25	16	14	37	40	9180	10800	0.25	302/28
	58	20.25	19	16	41	49	9180	10800	0.25	322/28
30	55	17	17	13	35	43	9180	10800	0.17	32006
	62	17.25	16	14	39	43	8415	9900	0.23	30206
	62	21.25	20	13	49	55	8415	9900	0.28	32206
	62	25	25	14	63	75	8415	9900	0.37	33206
	72	20.75	19	17	55	54	7650	9000	0.39	30306
	72	20.75	19	17	46	49	7268	8550	0.39	31306
	72	28.75	27	19.5	75	83	7650	9000	0.55	32306
32	58	17	17	13	36	45	8415	9900	0.19	320/32
35	62	18	18	14	42	52	8415	9900	0.22	32007
	72	18.25	17	15	50	54	7268	8550	0.32	30207
	72	24.25	23	19	64	76	7268	8550	0.43	32207
	72	28	28	22	82	103	7268	8550	0.56	33207
	80	22.75	21	18	70	72	6885	8100	0.52	30307
	80	22.75	21	25	60	65	6503	7650	0.52	31307
	80	32.75	31	25	93	103	6885	8100	0.73	32307
40	68	19	19	14.5	51	69	7268	8550	0.27	32008
	75	26	26	20.5	77	101	6885	8100	0.51	33108
	80	19.75	18	16	60	66	6503	7650	0.42	30208
	80	24.75	23	19	77	84	6503	7650	0.53	32208
	80	32	32	25	102	129	6503	7650	0.77	33208
	90	25.25	23	20	84	93	6120	7200	0.72	30308
	90	25.25	23	17	83	79	5738	6750	0.72	31308
	90	35.25	33	27	114	137	6120	7200	1	32308

CUSCINETTI AD UNA CORONA DI RULLI CONICI (serie metrica)
TAPERED ROLLER BEARINGS, SINGLE ROW (metric series)

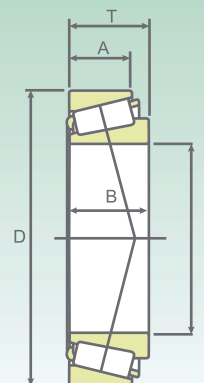


Dimensioni (mm) Dimension (mm)					Coefficiente di carico (KN) Load rating (KN)		Velocità limite (giri/min) Speed limit (Rpm)		Peso (Kg) Weight (Kg)	Sigla Designation
d (mm)	D (mm)	T (mm)	B (mm)	A (mm)	Dinamico Dynamic C	Statico Static C ₀	Lubrificazione Lubrication			
							Grasso Grease	Olio Oil		
45	75	20	20	15.5	57	78	6503	7650	0.34	32009
	80	26	26	20.5	94	111	6120	7200	0.56	33109
	85	20.75	19	16	64	75	6120	7200	0.48	30209
	85	24.75	23	19	89	96	6120	7200	0.58	32209
	85	32	32	25	105	140	5738	6750	0.82	33209
	100	27.25	25	22	105	117	5355	6300	0.97	30309
	100	27.25	25	18	103	100	5126	6030	0.95	31309
100	38.25	36	30	137	166	5355	6300	1.35	32309	
50	80	20	20	15.5	59	86	6120	7200	0.37	32010
	80	24	24	19	67	100	6120	7200	0.45	33010
	85	26	26	20	84	119	5738	6750	0.59	33110
	90	21.75	20	17	75	89	5738	6750	0.54	30210
	90	24.75	23	19	80	98	5738	6750	0.61	32210
	90	32	32	24.5	111	156	5355	6300	0.9	33210
	110	29.25	27	23	140	137	4820	5670	1.25	30310
	110	29.25	27	19	119	117	4590	5400	1.2	31310
110	42.25	40	33	179	211	4590	5400	1.85	32310	
55	90	23	23	17.5	79	113	5355	6300	0.55	32011
	90	27	27	21	101	134	5355	6300	0.67	33011
	95	30	30	23	107	152	5126	6030	0.86	33111
	100	22.75	21	18	101	103	5126	6030	0.7	30211
	100	26.75	25	21	103	126	5126	6030	0.83	32211
	100	35	35	27	135	186	4820	5670	1.2	33211
	120	31.5	29	25	162	159	4284	5040	1.55	30311
	120	31.5	29	21	118	134	4284	5040	1.55	31311
	120	45.5	43	35	211	254	4284	5040	2.5	32311
60	95	27	27	21	103	140	5126	6030	0.71	33012
	100	30	30	23	114	166	4820	5670	0.92	33112
	110	23.75	22	19	109	111	4590	5400	0.88	30212
	110	29.75	28	24	122	156	4590	5400	1.15	32212
	110	38	38	29	164	231	4590	5400	1.6	33212
	130	33.5	31	26	164	192	4055	4770	1.95	30312
	130	33.5	31	22	142	162	4055	4770	1.9	31312
	130	48.5	46	37	224	284	4055	4770	2.85	32312
65	100	23	23	17.5	94	124	4590	5400	0.63	32013
	100	27	27	21	107	149	4820	5670	0.78	33013
	110	34	34	26.5	139	203	4284	5040	1.3	33113
	120	24.75	23	20	129	131	4284	5040	1.15	30213
	120	32.75	31	27	148	189	4284	5040	1.5	32213
	120	41	41	32	190	264	4055	4770	2.05	33213
	140	36	33	28	190	223	3672	4320	2.4	30313
	140	36	33	23	161	189	3672	4320	2.35	31313
	140	51	37	29	241	338	3456	4320	3.45	32313

CUSCINETTI AD UNA CORONA DI RULLI CONICI (serie metrica)
TAPERED ROLLER BEARINGS, SINGLE ROW (metric series)

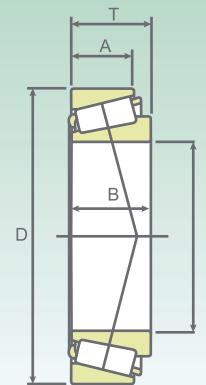


Dimensioni (mm) Dimension (mm)					Coefficiente di carico (KN) Load rating (KN)		Velocità limite (giri/min) Speed limit (Rpm)		Peso (Kg) Weight (Kg)	Sigla Designation
d (mm)	D (mm)	T (mm)	B (mm)	A (mm)	Dinamico Dynamic C	Statico Static C ₀	Lubrificazione Lubrication			
							Grasso Grease	Olio Oil		
70	110	25	25	19	99	149	4284	5040	0.84	32014
	110	31	31	25.5	127	192	4284	5040	1.1	33014
	120	37	37	29	168	245	4055	4770	1.7	33114
	125	26.25	24	21	122	152	4055	4770	1.25	30214
	125	33.25	31	27	153	203	4055	4770	1.6	32214
	125	41	41	32	197	279	3825	4500	2.1	33214
	150	38	35	30	215	254	3443	4050	2.9	30314
	150	38	35	25	183	215	3443	4050	2.95	31314
150	54	51	42	291	372	3443	4050	4.3	32314	
75	105	20	20	16	69	113	4536	5670	0.52	32915
	115	25	25	19	103	159	4055	4770	0.9	32015
	115	31	31	25.5	131	223	4055	4770	1.15	33015
	125	37	37	29	172	259	3825	4500	1.8	33115
	130	27.25	25	22	137	172	3825	4500	1.4	30215
	130	33.25	31	27	157	207	3825	4500	1.7	32215
	130	41	41	31	204	294	3672	4320	2.25	33215
	160	40	37	31	241	284	3290	3870	3.45	30315
160	40	37	26	204	240	3290	3870	3.5	31315	
80	125	29	29	22	135	211	3825	4500	1.3	32016
	125	36	36	29.5	164	279	3825	4500	1.65	33016
	130	37	37	29	175	274	3672	4320	1.9	33116
	140	28.25	26	22	148	179	3672	4320	1.6	30216
	140	35.25	33	28	183	240	3443	4050	2.05	32216
	140	46	46	35	246	367	3443	4050	2.9	33216
	170	42.5	39	33	264	313	3290	3870	4.1	30316
	170	42.5	39	27	219	259	3060	3600	4.05	31316
170	61.5	58	48	372	490	3290	3870	6.2	32316	
85	130	29	29	22	137	219	3672	4320	1.35	32017
	130	36	36	29.5	179	303	3672	4320	1.75	33017
	140	41	41	32	215	333	3443	4050	2.45	33117
	150	30.5	28	24	172	215	3290	3870	2.05	30217
	150	38.5	36	30	207	279	3290	3870	2.6	32217
	150	49	49	37	280	421	3290	3870	3.7	33217
	180	44.5	41	34	296	357	3060	3600	4.85	30317
	180	44.5	41	28	237	279	2907	3420	4.6	31317
180	63.5	60	49	394	519	3060	3600	6.85	32317	
90	140	32	32	24	164	264	3290	3870	1.75	32018
	140	39	39	32.5	211	347	3443	4050	2.2	33018
	150	45	45	35	246	382	3290	3870	3.1	33118
	160	32.5	30	26	190	240	3060	3600	2.55	30218
	160	42.5	40	34	246	333	3060	3600	3.35	32218
	190	46.5	43	36	323	392	3060	3600	5.65	30318
	190	46.5	43	30	258	308	2601	3060	5.9	31318
	190	67.5	64	53	447	597	3060	3600	8.4	32318

CUSCINETTI AD UNA CORONA DI RULLI CONICI (serie metrica)
TAPERED ROLLER BEARINGS, SINGLE ROW (metric series)

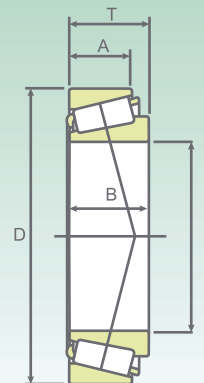


Dimensioni (mm) Dimension (mm)					Coefficiente di carico (kN) Load rating (kN)		Velocità limite (giri/min) Speed limit (Rpm)		Peso (Kg) Weight (Kg)	Sigla Designation	
d (mm)	D (mm)	T (mm)	B (mm)	A (mm)	Dinamico Dynamic C	Statico Static C ₀	Lubrificazione Lubrication				
							Grasso Grease	Olio Oil			
95	145	32	32	24	164	264	3290	3870	1.8	32019	
	145	39	39	32.5	215	367	3290	3870	2.3	33019	
	170	34.5	32	27	211	269	2907	3420	3	30219	
	170	45.5	43	37	275	382	2907	3420	4.05	32219	
	200	49.5	45	38	323	382	2601	3060	6.7	30319	
	200	49.5	45	32	286	347	2601	3060	6.95	31319	
	200	71.5	67	55	491	656	2601	3060	11	32319	
100	140	25	25	20	116	199	3672	4320	1.15	32920	
	150	32	32	24	168	274	3060	3600	1.9	32020	
	150	39	39	32.5	219	382	3060	3600	2.4	33020	
	180	37	34	34	241	313	2754	3240	3.65	30220	
	180	49	46	46	312	431	2754	3240	4.9	32220	
	180	63	63	63	420	641	2754	3240	6.95	33220	
	215	51.5	47	47	394	480	2448	2880	8.05	30320	
	215	56.5	51	51	366	455	2295	2700	8.6	31320	
	215	77.5	73	73	560	764	2295	2700	12.5	32320	
	105	160	35	35	35	197	328	2907	3420	2.4	32021
160		43	43	43	241	421	2907	3420	3.05	33021	
190		39	36	36	264	347	2601	3060	4.25	30221	
190		53	50	50	350	499	2601	3060	6	32221	
225		81.5	77	77	592	798	2295	2700	14.5	32321	
110		150	25	25	25	122	219	3290	3870	1.25	32922
	170	38	38	38	228	382	2754	3240	3.05	32022	
	170	47	47	47	275	490	2754	3240	3.85	33022	
	180	56	56	56	361	617	2601	3060	5.55	33122	
	200	41	38	38	301	396	2448	2880	5.1	30222	
	200	56	53	53	394	558	2448	2880	7.1	32222	
	240	54.5	50	42	463	573	2142	2520	11	30322	
	240	63	57	38	447	573	2142	2520	12	31322	
	240	84.5	80	65	614	813	2142	2520	17	32322	
	120	165	29	29	23	161	298	2907	3420	1.8	32924
180		38	38	29	237	406	2601	3060	3.25	32024	
180		48	48	38	286	529	2601	3060	4.2	33024	
215		43.5	40	34	334	455	2295	2700	6.15	30224	
215		61.5	58	50	458	681	2295	2700	9.15	32224	
260		59.5	55	46	549	695	1989	2340	14	30324	
260		68	62	42	528	681	1836	2160	15.5	31324	
260		90.5	86	69	776	1097	1989	2340	21.5	32324	
130		180	32	32	25	194	357	2754	3240	2.4	32926
		200	45	45	34	307	529	2295	2700	4.95	32026
	230	43.75	40	34	361	480	2142	2520	7.6	30226	
	230	67.75	64	54	539	813	2142	2520	11.5	32226	
	280	63.75	58	49	614	784	1836	2160	17	30326	
	280	72	66	44	592	764	1836	2160	18.5	31326	

CUSCINETTI AD UNA CORONA DI RULLI CONICI (serie metrica)
TAPERED ROLLER BEARINGS, SINGLE ROW (metric series)

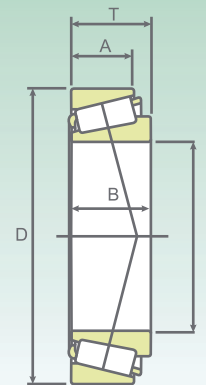


Dimensioni (mm) Dimension (mm)					Coefficiente di carico (kN) Load rating (kN)		Velocità limite (giri/min) Speed limit (Rpm)		Peso (Kg) Weight (Kg)	Sigla Designation
d (mm)	D (mm)	T (mm)	B (mm)	A (mm)	Dinamico Dynamic C	Statico Static C ₀	Lubrificazione Lubrication			
							Grasso Grease	Olio Oil		
140	190	32	32	25	200	382	2601	3060	2.55	32928
	210	45	45	34	323	573	2142	2520	5.25	32028
	250	45.75	42	36	409	558	1989	2340	8.65	30228
	250	71.75	68	58	631	980	1989	2340	14.5	32228
	300	77	70	47	679	882	1683	1980	24.5	31328
150	225	48	48	36	361	641	1989	2340	6.35	32030
	225	59	59	46	447	847	1989	2340	8.15	33030
	270	49	45	38	420	548	1836	2160	11	30230
	270	77	73	60	722	1117	1836	2160	17.5	32230
	320	82	75	50	765	999	1530	1800	29.5	31330
160	240	51	51	38	420	764	1836	2160	7.75	32032
	290	52	48	40	517	720	1683	1980	13	30232
	290	84	80	67	862	1372	1683	1980	25.5	32232
	340	75	68	58	894	1156	1530	1800	29	30332
170	230	38	38	30	280	573	2142	2520	4.5	32934
	260	57	57	43	501	896	1683	1980	10.5	32034
	310	57	52	43	603	847	1530	1800	19	30234
	310	91	86	71	989	1597	1530	1800	28.5	32234
180	250	45	45	34	345	720	1989	2340	6.65	32936
	280	64	64	48	631	1136	1683	1980	14.5	32036
	320	57	52	43	571	798	1530	1800	20	30236
	320	91	86	71	989	1597	1454	1710	29.5	32236
190	260	45	45	34	350	749	1836	2160	7	32938
	290	64	64	48	646	1176	1530	1800	15	32038
	340	60	55	46	706	980	1377	1620	24	30238
200	280	51	51	39	463	931	1683	1980	9.5	32940
	310	70	70	53	733	1342	1454	1710	19.5	32040
	360	64	58	48	776	1097	1301	1530	25	30240
	360	104	98	82	1185	1960	1301	1530	42.5	32240
220	300	51	51	39	474	980	1530	1800	10	32944
	340	76	76	57	879	1626	1301	1530	25.5	32044
	400	72	65	54	970	1372	1224	1440	40	30244
	400	114	108	90	1577	2646	1148	1350	60	32244
240	320	51	51	39	501	1058	1454	1710	11	32948
	360	76	76	57	916	1764	1224	1440	27.5	32048
	440	127	120	100	1901	3283	1071	1260	81.5	32248
260	400	87	87	65	1146	2156	1071	1260	40	32052
	480	137	130	106	2156	3577	918	1080	105	32252
	540	113	102	85	2077	2989	918	1080	110	30352
280	380	63.5	63.5	48	749	1626	1224	1440	20	32956
	420	87	87	65	1185	2312	995	1170	40.5	32056

CUSCINETTI AD UNA CORONA DI RULLI CONICI (serie metrica)
TAPERED ROLLER BEARINGS, SINGLE ROW (metric series)

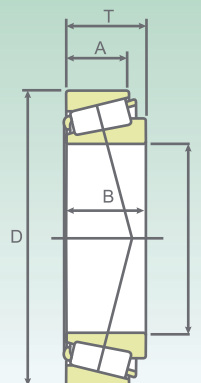


Dimensioni (mm) Dimension (mm)					Coefficiente di carico (kN) Load rating (kN)		Velocità limite (giri/min) Speed limit (Rpm)		Peso (Kg) Weight (Kg)	Sigla Designation
d (mm)	D (mm)	T (mm)	B (mm)	A (mm)	Dinamico Dynamic C	Statico Static C ₀	Lubrificazione Lubrication			
							Grasso Grease	Olio Oil		
300	420	76	76	57	1029	2195	1071	1260	32	32960
	460	100	100	74	1509	2940	918	1080	58	32060
	540	149	140	115	2695	4655	842	990	140	32260
320	440	76	76	57	1058	2312	995	1170	33.5	32964
	480	100	100	74	1509	3038	842	990	64	32064
340	460	76	76	57	1058	2352	995	1170	35	32968
360	480	76	76	57	1097	2499	918	1080	37	32972
	530	80	66	59	1030	1900	500	630	53.2	30672
	540	86	82	63.5	1270	2200	480	600	73.1	31072
400	500	60	57	47	460	950	400	500	25.1	30680
	750	130	115	77	2660	4180	320	430	222	30680-1
420	620	95	90	67	1560	2930	380	480	88.3	31084
	620	95	90	67	1560	2940	380	480	88.3	31084P5
460	860	210	190	160	5590	10100	350	470	512	30692
480	950	250	225	174	6980	12500	310	420	761	30696
500	720	110	100	82	2090	4100	360	450	128	T2GB500
530	670	100	95	82	1590	4500	340	450	81.6	318/530
	710	88	82	62	1560	3150	340	450	81.5	319/530
560	1080	265	235	208	8910	15700	180	270	1063	306/560
630	850	132	132	95	3080	7150	360	450	200	329/630
	920	135	128	94	3520	7450	320	430	289	T3GB630
	920	134	128	94	3410	7100	320	430	286	306/630
680	1000	190	188	140	5580	12500	250	350	486	306/680
710	950	114	106	80	2860	6900	230	320	210	319/710
760	890	78	75	59	1360	3520	130	170	78.3	306/760
850	1030	90	88	64	2200	5900	200	300	140	318/850
900	1180	122	122	87	3850	9000	180	260	325	T3GB900
	1280	190	170	135	6430	14600	95	130	71.8	306/900
1000	1420	210	195	150	8100	18000	160	230	966	306/1000
1270	1465	73	69	51	2100	6920	120	170	71.8	306/1270
	1465	100	100	75	3120	10500	120	170	266	306/1270-1

CUSCINETTI AD UNA CORONA DI RULLI CONICI (serie in pollici)
TAPERED ROLLER BEARINGS, SINGLE ROW (inches series)

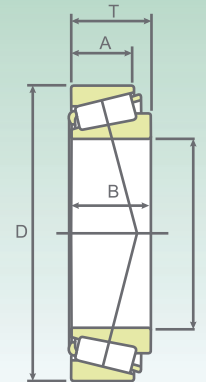


Dimensioni (mm) Dimension (mm)					Coefficiente di carico (KN) Load rating (KN)		Velocità limite (giri/min) Speed limit (Rpm)		Peso (Kg) Weight (Kg)	Sigla Designation
d (mm/in)	D (mm/in)	T (mm/in)	B (mm/in)	A (mm/in)	Dinamico Dynamic C	Statico Static C ₀	Lubrificazione Lubrication			
							Grasso Grease	Olio Oil		
17.462 0.6875	39.878 1.5700	13.843 0.545	27.783 1.0938	23.020 0.9063	20 -	20 -	14400 -	18000 -	0.08 -	LM 11749/710 -
19.050 0.75	45.237 1.7810	15.494 0.61	22.225 0.875	17.462 0.6875	26 -	26 -	12960 -	16200 -	0.12 -	LM 11949/910 -
	49.225 1.9380	18.034 0.71	19.583 0.771	15.875 0.625	38 -	39 -	12240 -	15300 -	0.17 -	09067/9195 -
21.430 0.8437	45.237 1.7810	15.494 0.61	18.288 0.72	13.970 0.55	26 -	30 -	12240 -	15300 -	0.12 -	LM 12748/710 -
	50.005 1.9687	17.526 0.69	19.583 0.771	15.875 0.625	36 -	37 -	11520 -	14400 -	0.17 -	M 12649/610 -
21.986 0.8656	45.237 1.7810	15.494 0.61	25.400 10.000	19.842 0.7812	26 -	30 -	12240 -	15300 -	0.12 -	LM 12749/710 -
	45.974 1.8100	15.494 0.61	24.608 0.9688	19.050 0.75	26 -	30 -	12240 -	15300 -	0.12 -	LM 12749/711 -
22.225 0.875	52.388 2.0625	19.368 0.7625	26.975 10.625	22.225 0.875	40 -	43 -	10800 -	13500 -	0.20 -	1380/1328 -
25.400 1.000	50.292 1.9800	14.224 0.56	28.575 11.250	23.812 0.9375	25 -	29 -	10800 -	13500 -	0.13 -	L 44643/610 -
	50.800 2.000	15.011 0.591	28.575 11.250	23.020 0.9063	27 -	29 -	10800 -	13500 -	0.13 -	07100 5/7210 X -
	57.150 2.2500	17.462 0.6875	16.764 0.66	11.938 0.47	39 -	44 -	9360 -	11700 -	0.23 -	15578/15520 -
	62.000 2.4409	19.050 0.75	14.732 0.58	10.668 0.42	47 -	55 -	8640 -	10800 -	0.31 -	15101/15245 -
26.157 1.0298	61.912 2.4375	19.050 0.75	14.260 0.5614	12.700 0.5	47 -	55 -	8640 -	10800 -	0.29 -	15103 5/15243 -
	62.000 2.4409	19.050 0.75	17.462 0.6875	13.495 0.5313	47 -	55 -	8640 -	10800 -	0.29 -	15103 5/15245 -
26.988 1.0625	50.292 1.9800	14.224 0.56	19.431 0.765	14.732 0.58	25 -	29 -	10800 -	13500 -	0.11 -	L 44649/610 -
28.575 1.1250	57.150 2.2500	19.845 0.7813	20.638 0.8125	14.288 0.5625	44 -	49 -	9360 -	11700 -	0.22 -	1985/1922 -
	57.150 2.2500	19.845 0.7813	20.638 0.8125	14.288 0.5625	44 -	49 -	9360 -	11700 -	0.22 -	1988/1922 -
	73.025 2.8750	22.225 0.875	20.165 0.7939	15.875 0.625	97 -	137 -	7200 -	9000 -	1.05 -	02872/2820 -
29.000 1.1417	50.292 1.9800	14.224 0.56	19.355 0.762	15.875 0.625	25 -	31 -	10080 -	12600 -	0.11 -	L 45449/410 -
31.750 1.2500	59.131 2.3280	15.875 0.625	22.225 0.875	17.462 0.6875	34 -	40 -	8640 -	10800 -	0.18 -	LM 67048/10 -
	61.912 2.4375	19.050 0.75	14.732 0.58	10.668 0.42	47 -	55 -	8640 -	10800 -	0.24 -	15123/15243 -

CUSCINETTI AD UNA CORONA DI RULLI CONICI (serie in pollici)
TAPERED ROLLER BEARINGS, SINGLE ROW (inches series)

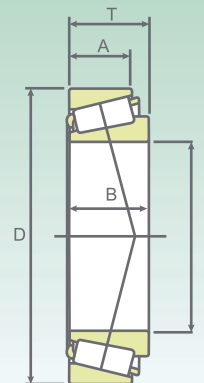


Dimensioni (mm) Dimension (mm)					Coefficiente di carico (KN) Load rating (KN)		Velocità limite (giri/min) Speed limit (Rpm)		Peso (Kg) Weight (Kg)	Sigla Designation
d (mm/in)	D (mm/in)	T (mm/in)	B (mm/in)	A (mm/in)	Dinamico Dynamic C	Statico Static C ₀	Lubrificazione Lubrication			
							Grasso Grease	Olio Oil		
31.750 1.2500	62.000 2.4409	19.050 0.75	21.433 0.8438	16.670 0.6563	47 -	55 -	8640 -	10800 -	0.24 -	15123/15245 -
	73.025 2.8750	29.370 1.1563	22.225 0.875	17.462 0.6875	68 -	93 -	7200 -	9000 -	0.62 -	HM 88542/510 -
33.338 1.3125	69.012 2.7170	19.845 0.7813	14.288 0.5625	95.250 0.375	52 -	65 -	7920 -	9900 -	0.35 -	14131/14276 -
34.925 1.3750	65.088 2.5625	18.034 0.71	14.605 0.575	10.668 0.42	46 -	55 -	7920 -	9900 -	0.25 -	LM 48548/510 -
	69.012 2.7170	19.845 0.7813	16.637 0.655	12.065 0.475	52 -	65 -	7920 -	9900 -	0.34 -	14137 A/14276 -
	76.200 3.000	29.370 1.1563	18.288 0.72	13.970 0.55	84 -	103 -	7200 -	9000 -	0.63 -	31594/31520 -
34.988 1.3775	59.131 2.3280	15.875 0.625	16.637 0.655	12.065 0.475	32 -	43 -	8640 -	10800 -	0.17 -	L 68149/110 -
	59.974 2.3612	15.875 0.625	20.168 0.794	14.288 0.5625	32 -	43 -	8640 -	10800 -	0.17 -	L 68149/111 -
36.487 1.4365	73.025 2.8750	23.812 0.9375	17.462 0.6875	12.700 0.5	70 -	86 -	7200 -	9000 -	0.45 -	25880/25820 -
38.100 1.5	65.088 2.5625	18.034 0.71	19.812 0.78	14.732 0.58	42 -	55 -	7920 -	9900 -	0.25 -	LM 29748/710 -
	65.088 2.5625	18.034 0.71	19.812 0.78	16.604 0.6537	49 -	55 -	7920 -	9900 -	0.25 -	LM 29749/710 -
	65.088 2.5625	19.812 0.78	17.384 0.6844	14.288 0.5625	42 -	55 -	7920 -	9900 -	0.25 -	LM 29749/711 -
	72.238 2.8440	20.638 0.8125	23.020 0.9063	17.462 0.6875	48 -	58 -	7200 -	9000 -	0.39 -	16150/16284 -
	72.238 2.8440	23.812 0.9375	25.654 1.0100	20.193 0.795	48 -	58 -	7200 -	9000 -	0.39 -	16150/16283 -
	82.550 3.2500	29.370 1.1563	29.370 1.1563	23.020 0.9063	84 -	115 -	6120 -	7650 -	0.78 -	HM 801346/310 -
	88.500 3.4843	26.988 1.0625	25.400 1.0000	1.9050 0.75	98 -	111 -	6480 -	8100 -	0.83 -	418/414 -
39.688 1.5625	73.025 2.8750	25.654 1.0100	25.400 10.000	22.225 0.875	64 -	84 -	7200 -	9000 -	0.45 -	M 201047/11 -
40.988 1.6137	67.75 2.6762	17.500 0.689	24.608 0.9688	19.050 0.75	43 -	57 -	7200 -	9000 -	0.24 -	LM 300849/811 -
41.275 1.625	73.025 2.8750	16.667 0.6562	28.575 11.250	23.020 0.9063	45 -	54 -	7200 -	9000 -	0.27 -	18590/18520 -
	73.431 2.8910	19.558 0.77	18.288 0.72	13.970 0.55	53 -	66 -	7200 -	9000 -	0.33 -	LM 501349/310 -
	73.431 2.8910	21.430 0.8437	18.288 0.72	15.748 0.62	53 -	66 -	7200 -	9000 -	0.35 -	LM 501349/314 -
	76.200 3.000	18.009 0.709	18.288 0.72	15.748 0.62	44 -	54 -	6840 -	8550 -	0.34 -	11162/11300 -

CUSCINETTI AD UNA CORONA DI RULLI CONICI (serie in pollici)
TAPERED ROLLER BEARINGS, SINGLE ROW (inches series)

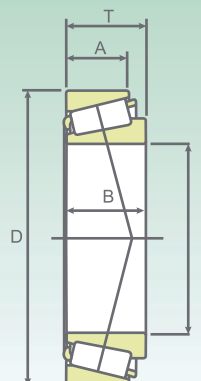


Dimensioni (mm) Dimension (mm)					Coefficiente di carico (KN) Load rating (KN)		Velocità limite (giri/min) Speed limit (Rpm)		Peso (Kg) Weight (Kg)	Sigla Designation
d (mm/in)	D (mm/in)	T (mm/in)	B (mm/in)	A (mm/in)	Dinamico Dynamic C	Statico Static C ₀	Lubrificazione Lubrication			
							Grasso Grease	Olio Oil		
41.275 1.625	3.000 76.200	0.709 18.009	0.72 20.638	0.62 15.875	- 44	- 54	- 6840	- 8550	- 0.34	- 11163/11300
	3.000 76.200	0.709 22.225	0.8125 20.638	0.5625 19.050	- 66	- 84	- 6840	- 8550	- 0.43	- 24780/24720
	3.000 76.200	0.875 22.225	0.8125 20.638	0.75 19.050	- 66	- 84	- 6840	- 8550	- 0.43	- 24780/24720
	87.312 3.4375	30.162 1.1875	29.771 1.1721	23.812 0.9375	99.96 -	129 -	6120 -	7650 -	0.85 -	3585/3525 -
	88.900 3.5000	30.162 1.1875	28.575 1.1250	23.020 0.9063	93 -	124 -	5760 -	7200 -	0.90 -	HM 803146/110 -
	101.600 4.000	34.925 1.3750	29.083 1.1450	22.225 0.875	147 -	186 -	5400 -	6750 -	1.45 -	526/52210 -
44.450 1.750	82.931 3.2650	23.812 0.9375	25.400 1	19.050 0.75	79 -	103 -	6480 -	8100 -	0.57 -	25580/25520 -
	82.931 3.2650	26.988 1.0625	25.400 1	22.225 0.875	79 -	103 -	6480 -	8100 -	0.57 -	25580/25523 -
	83.058 3.2700	23.876 0.94	25.400 1	19.114 0.7525	79 -	103 -	6480 -	8100 -	0.57 -	25580/25522 -
	88.900 3.5000	30.162 1.1875	29.370 1.1563	23.020 0.9063	93 -	124 -	5760 -	7200 -	1.50 -	HM 803149/110 -
	95.250 3.7500	30.958 1.2188	28.300 11.142	20.638 0.8125	86 -	94 -	5040 -	6300 -	0.93 -	53178/53377 -
45.237 1.7810	87.313 3.4375	30.162 1.1875	30.886 12.160	23.812 0.9375	99 -	129 -	6120 -	7650 -	0.85 -	3586/3525 -
45.242 1.7812	73.431 2.8910	19.558 0.77	19.812 0.7812	15.748 0.62	52 -	73 -	6840 -	8550 -	0.30 -	LM 102949/910 -
	77.788 3.0625	19.842 0.7812	19.842 0.7812	15.080 0.5937	52 -	68 -	6480 -	8100 -	0.37 -	LM 603049/011 -
45.618 1.7960	82.931 3.2650	23.812 0.9375	25.400 1.000	19.050 0.75	79 -	103 -	6480 -	8100 -	0.55 -	25590/25520 -
	82.931 3.2500	26.988 1.0625	25.400 1.000	22.225 0.875	79 -	103 -	6480 -	8100 -	0.55 -	25590/25523 -
	83.058 3.2700	23.876 0.94	25.400 1.000	19.114 0.7525	79 -	103 -	6480 -	8100 -	0.55 -	25590/25522 -
46.038 1.8105	79.375 3.1250	17.462 0.6875	17.462 0.6875	13.495 0.5313	48 -	60 -	6480 -	8100 -	0.33 -	18690/18620 -
47.625 1.8750	101.600 4.000	34.925 1.3750	36.068 1.4200	26.988 1.0625	147 -	186 -	5400 -	6750 -	1.25 -	528 R/522 -
50.800 2.0000	82.550 3.250	21.590 0.85	22.225 0.875	16.510 0.65	70 -	98 -	6120 -	7650 -	0.43 -	LM 104949/911 -
	85.000 3.3465	17.462 0.6875	17.462 0.6875	13.495 0.5313	49 -	64 -	6120 -	7650 -	0.37 -	18790/18720 -
	88.900 3.500	20.637 0.8125	22.225 0.875	16.513 0.6501	74 -	89 -	5760 -	7200 -	0.50 -	368 A/362 A -
	93.264 3.6718	30.162 1.1875	30.302 11.930	23.812 0.9375	107 -	143 -	5400 -	6750 -	0.85 -	3780/3720 -

CUSCINETTI AD UNA CORONA DI RULLI CONICI (serie in pollici)
TAPERED ROLLER BEARINGS, SINGLE ROW (inches series)

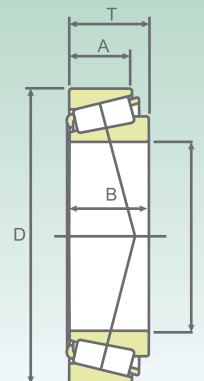


Dimensioni (mm) Dimension (mm)					Coefficiente di carico (KN) Load rating (KN)		Velocità limite (giri/min) Speed limit (Rpm)		Peso (Kg) Weight (Kg)	Sigla Designation
d (mm/in)	D (mm/in)	T (mm/in)	B (mm/in)	A (mm/in)	Dinamico Dynamic C	Statico Static C ₀	Lubrificazione Lubrication			
							Grasso Grease	Olio Oil		
50.800 2.0000	97.630 3.8437	24.608 0.9688	24.608 0.9688	19.446 0.7656	87 -	126 -	5040 -	6300 -	0.83 -	28678/28622 B
	104.775 4.1250	39.688 1.5625	40.157 15.810	33.338 1.3125	153 -	219 -	5040 -	6300 -	1.65 -	4580/2/4535/2
	107.950 4.2500	36.512 1.4375	36.957 14.550	28.575 1.1250	147 -	186 -	5040 -	6300 -	1.55 -	537/532 X
53.975 2.1250	88.900 3.5000	19.050 0.75	19.050 0.75	13.492 0.5313	57 -	76 -	5760 -	7200 -	0.43 -	LM 806649/610
	95.250 3.7500	27.783 1.0938	28.575 1.1250	22.225 0.875	102 -	134 -	5400 -	6750 -	0.80 -	33895/33821
	95.250 3.7500	27.783 1.0938	28.575 1.1250	22.225 0.875	102 -	134 -	5400 -	6750 -	0.80 -	33895/33822
57.150 2.2500	96.838 3.8125	21.000 0.8268	21.946 0.864	15.875 0.625	79 -	99 -	5400 -	6750 -	0.59 -	387A/382 A
	96.838 3.8129	25.400 0.8268	21.946 0.864	20.274 0.7982	79 -	99 -	5400 -	6750 -	0.58 -	387 A/382 S
	98.425 3.8750	21.000 0.8268	21.946 0.864	17.826 0.7018	79 -	99 -	5400 -	6750 -	0.58 -	387 A/382
	104.775 4.1250	30.162 1.1875	29.317 1.154	24.605 0.9687	118 -	156 -	5040 -	6300 -	1.05 -	462/453 X
	112.712 4.4375	30.162 1.1875	30.162 1.1875	23.812 0.9375	139 -	199 -	4536 -	5670 -	1.45 -	39580/39520
	119.985 4.7238	32.750 1.2894	30.162 1.1874	26.949 1.0610	139 -	199 -	4536 -	5670 -	1.75 -	39580/39528
63.500 2.5000	112.712 4.4375	30.162 1.1875	30.048 1.1830	23.812 0.9375	120 -	179 -	4536 -	5670 -	1.25 -	3982/3920
65.088 2.5625	135.755 5.3447	53.975 2.1250	56.007 2.2050	44.450 1.7500	280 -	392 -	4032 -	5040 -	3.70 -	6379/K6320
66.675 2.6250	112.712 4.4375	30.162 1.1875	30.162 1.1830	23.812 0.9375	139 -	199 -	4536 -	5670 -	1.20 -	39590/39520
	119.985 4.7238	32.750 1.2894	30.162 1.1830	26.949 1.0610	139 -	199 -	4536 -	5670 -	1.20 -	39590/39528
69.850 2.7500	112.712 4.4375	25.400 1.000	25.400 1.000	19.050 0.75	97 -	152 -	4320 -	5400 -	0.97 -	29675/29620/3
	127.000 5.000	36.512 1.4375	36.170 1.4240	28.575 1.1250	172 -	249 -	4032 -	5040 -	1.90 -	566/563
71.438 2.8125	117.475 4.6250	30.162 1.1875	30.162 1.1875	23.81 0.9375	120 -	186 -	4320 -	5400 -	1.25 -	33281/33462
73.025 2.8750	112.712 4.4375	25.400 1.000	25.400 1.000	19.050 0.75	97 -	152 -	4320 -	5400 -	0.89 -	29685/2/29620/3
	117.475 4.6250	30.162 1.1875	30.162 1.1875	23.812 0.9375	120 -	186 -	4320 -	5400 -	1.20 -	33287/33462

CUSCINETTI AD UNA CORONA DI RULLI CONICI (serie in pollici)
TAPERED ROLLER BEARINGS, SINGLE ROW (inches series)

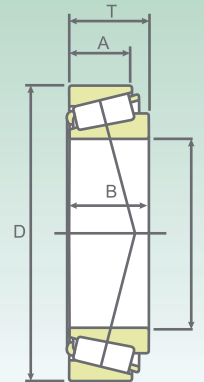


Dimensioni (mm) Dimension (mm)					Coefficiente di carico (KN) Load rating (KN)		Velocità limite (giri/min) Speed limit (Rpm)		Peso (Kg) Weight (Kg)	Sigla Designation
d (mm/in)	D (mm/in)	T (mm/in)	B (mm/in)	A (mm/in)	Dinamico Dynamic C	Statico Static C ₀	Lubrificazione Lubrication			
							Grasso Grease	Olio Oil		
76.200 3.000	127.000 5.000	30.162 1.1875	31.000 1.2205	22.225 0.875	135 -	199 -	3816 -	4770 -	1.90 -	42687/42620 -
	139.992 5.5115	36.512 1.4375	36.098 1.4212	28.575 1.1250	183 -	274 -	3600 -	4500 -	2.45 -	575/572 -
82.550 3.2500	139.992 5.5115	36.512 1.4375	36.098 1.4212	28.575 1.1250	183 -	274 -	3600 -	4500 -	2.20 -	580/572 -
	146.050 5.7500	41.275 1.6250	41.275 1.6250	31.750 1.2500	215 -	313 -	3456 -	4320 -	2.80 -	663/653 -
88.900 3.500	152.400 6.000	39.688 1.5625	36.322 1.4300	30.162 1.1875	190 -	298 -	3240 -	4050 -	2.80 -	593/592 A -
92.075 3.625	152.400 6.000	39.688 1.5625	36.322 1.4300	30.162 1.1875	190 -	298 -	3240 -	4050 -	2.70 -	598/592 A -
95.250 3.750	146.050 5.7500	33.338 1.3125	34.925 1.3750	26.195 1.0313	164 -	274 -	3240 -	4050 -	1.90 -	47896/47820 -
	152.400 6.000	39.688 1.5625	36.322 1.4300	30.162 1.1875	190 -	298 -	3240 -	4050 -	2.55 -	594/592 A -
101.600 4.000	168.275 6.6250	41.275 1.6250	41.275 1.6250	30.162 1.1875	228 -	357 -	2880 -	3600 -	3.45 -	687/672 -
114.300 4.500	177.800 7.000	41.275 1.6250	41.275 1.6250	30.162 1.1875	245 -	406 -	2736 -	3420 -	3.60 -	64450/64700 -
	180.975 7.1250	34.925 1.3750	31.750 1.2500	25.400 1.000	179 -	274 -	2736 -	3420 -	2.95 -	68450/68712 -
127.000 5.000	182.562 7.1875	39.688 1.5625	38.100 1.5000	33.338 1.3125	224 -	431 -	2592 -	3240 -	3.30 -	48290/48220 -
	196.850 7.7500	46.038 1.8135	46.038 1.8125	38.100 1.500	312 -	573 -	2448 -	3060 -	5.20 -	67388/67322 -
133.350 5.250	196.850 7.7500	46.038 1.8135	46.038 1.8125	38.100 1.5000	312 -	573 -	2448 -	3060 -	4.80 -	67391/67322 -
139.700 5.500	236.538 9.3125	57.150 2.2500	56.642 2.2300	44.450 1.7500	501 -	833 -	2016 -	2520 -	10.00 -	HM 231132/110 -
158.750 6.250	205.583 8.0938	23.812 0.9375	23.812 0.9374	18.258 0.7188	135 -	274 -	2160 -	2700 -	1.95 -	L 432348/310 -
	205.583 8.0938	23.812 0.9375	23.812 0.9374	18.258 0.7188	135 -	274 -	2160 -	2700 -	1.95 -	L 432349/310 -
177.800 7.000	227.012 8.9375	30.162 1.1875	30.162 1.1875	23.020 0.9063	183 -	416 -	2016 -	2520 -	3.00 -	36990/36920 -
191.237 7.5290	279.400 11.000	52.388 2.0625	58.738 2.3125	41.275 1.6250	512 -	960 -	1584 -	1980 -	9.20 -	M 239448 A/410 -
196.850 7.7500	241.300 9.5000	2.3812 0.9375	23.017 0.9061	17.462 0.6875	150 -	308 -	1872 -	2340 -	2.00 -	LL 639249/210 -

CUSCINETTI AD UNA CORONA DI RULLI CONICI (serie in pollici)
TAPERED ROLLER BEARINGS, SINGLE ROW (inches series)

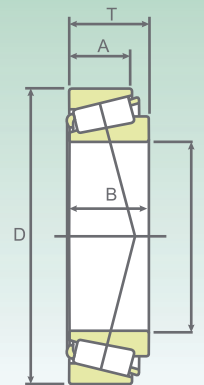


Dimensioni (mm) Dimension (mm)					Coefficiente di carico (KN) Load rating (KN)		Velocità limite (giri/min) Speed limit (Rpm)		Peso (Kg) Weight (Kg)	Sigla Designation
d (mm/in)	D (mm/in)	T (mm/in)	B (mm/in)	A (mm/in)	Dinamico Dynamic C	Statico Static C ₀	Lubrificazione Lubrication			
							Grasso Grease	Olio Oil		
216.408 8.5200	285.750 11.2500	46.038 1.8125	49.212 1.9375	34.924 1.3750	372 -	833 -	1584 -	1980 -	7.85 -	LM 742747/710 -
230.188 9.062	317.500 12.5000	47.625 1.8750	52.388 2.0625	36.512 1.4375	512 -	960 -	1440 -	1800 -	10.50 -	LM 245846/810 -
231.775 9.1250	317.500 12.5000	47.625 1.8750	52.388 2.0625	36.512 1.4375	512 -	960 -	1440 -	1800 -	10.50 -	LM 245848/810 -
255.600 10.0630	342.900 13.5000	57.150 2.2500	63.500 2.5000	44.450 1.7500	582 -	1195 -	1296 -	1620 -	14.00 -	M 349547/510 -
257.175 10.1259	358.775 14.1250	71.438 2.8125	76.200 3.000	53.975 2.1250	825 -	1724 -	1224 -	1530 -	20.50 -	M 249747/710 -
263.525 10.3750	325.438 12.8125	28.575 1.1250	2.8575 1.1250	25.400 1.000	215 -	539 -	1296 -	1620 -	53.00 -	38880/38820 -
266.7	355.6 393.7	57.15 73.817	57.15 69.85	44.45 50.005	715 770	800 1460	850 750	1200 1000	15.1 27.8	KLM451349/KLM451310 KEE275105/K275155
273.05	393.7	73.817	69.85	50.005	770	1460	750	1000	26.3	KEE275108/K275155
288.925	406.4	77.788	77.788	60.325	1250	1900	670	900	30.5	M255449/M255410
292.100	374.650	47.625	47.625	34.925	1080	1590	780	1050	12.2	L555249/L555210
304.8	393.7 406.4 546.1	50.8 63.5 171.053	50.8 63.5 171.13	38.1 47.625 140.17	580 2200 520	1210 2800 1210	670 670 560	900 900 750	14.6 21.2 171	KL357049/KL357010 LM757049/LM757010 306/304.8
317.5	447.675	85.725	85.725	68.262	960	2330	670	900	41.3	HM259048/HM259010
330.200	482.600	85.725	80.167	60.325	1200	2480	600	830	49.2	EE526130/526190
333.375	469.900	90.488	90.488	71.438	1320	2820	600	830	47.6	HM261049/HM261010
343.154	450.850	66.675	66.675	52.388	930	2180	650	850	28.3	LM361649A/LM361610
346.075	488.950	95.250	95.250	74.612	845	1180	600	830	55.8	HM262749/HM262710
355.6	482.6	60.320	55.560	38.1	565	1180	600	830	26.6	306/355.6-1
377.825	522.288	85.725	84.138	61.912	1170	2580	670	900	51.9	KLM565946/KLM565910
380.1	480	50	48.08	35.08	590	1490	560	750	20.8	306/380.1
381	497.425 522.288	49.212 85.725	47.625 84.138	34.925 61.912	590 1170	1490 2850	560 650	750 870	20.4 51.2	L865547/L865512 KLM565949/KLM565910
384.175	546.100	104.775	104.775	82.550	1850	4150	530	700	77.6	HM266449/HM266410
403.225	460.375	28.575	28.575	20.638	240	760	560	750	6.73	LL566848/LL566810

CUSCINETTI AD UNA CORONA DI RULLI CONICI (serie in pollici)
TAPERED ROLLER BEARINGS, SINGLE ROW (inches series)

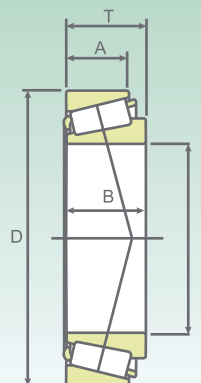


Dimensioni (mm) Dimension (mm)					Coefficiente di carico (KN) Load rating (KN)		Velocità limite (giri/min) Speed limit (Rpm)		Peso (Kg) Weight (Kg)	Sigla Designation
d (mm/in)	D (mm/in)	T (mm/in)	B (mm/in)	A (mm/in)	Dinamico Dynamic C	Statico Static C ₀	Lubrificazione Lubrication			
							Grasso Grease	Olio Oil		
406.4	546.1	76.2	61.12	55.562	840	1830	630	850	41.8	KEE234160/K234215
	549.275	85.725	84.138	61.962	1350	3000	600	800	54.0	LM567949/LM567910
	574.625	76.2	67.866	50.8	920	2030	500	650	54.2	EE285160/EE285226
	762	108.975	161.925	107.950	3650	6050	350	480	322	H969249/H969210
415.925	590.55	114.3	114.3	88.9	1810	4030	480	650	96.9	M268749/M268710
430.212	603.250	76.2	73.025	50.8	1050	2300	480	650	58.6	EE241693/242375
447.625	635	120.650	120.650	95.250	2300	5450	430	560	121	M270749/M270710
457.2	573.088	74.612	74.612	57.150	1100	2980	480	630	43.8	L570649/L570610
	603.250	85.725	84.138	60.325	1420	3390	450	600	62.0	LM770949/LM770910
	615.950	85.725	85.725	66.675	1450	3750	420	580	73.2	LM272235/LM272210
	660.400	91.280	85.725	62.705	1750	3600	420	580	91.5	EE737181/737260
482.6	634.873	80.962	80.962	63.5	1430	3600	420	580	60.8	EE243190/243250
488.95	634.873	84.138	84.138	61.912	1420	3600	420	580	64.5	LM772748/LM772710
498.475	634.873	80.962	80.962	63.5	1340	2950	420	580	58.3	EE243196/243250/HE
520.7	736.6	88.9	81.758	53.975	1630	3350	380	500	101	EE982051/982900
536.575	761.873	146.05	146.05	114.3	3300	7950	360	480	202	M276449/M276410
	820	152	146	112	3850	7750	340	450	273	306/536X4
539.750	635	50.8	50.8	38.1	780	2150	400	530	27.2	LL575349/LL575310
607.72	787.4	93.662	93.662	69.85	2120	5250	340	450	108	EE649239/649310
609.6	787.4	93.662	93.662	69.85	2120	5250	340	450	108	EE649240/649310
635	736.6	57.15	53.975	41.275	855	2640	350	470	37.3	80780/80720
660.4	812.8	95.25	95.25	73.025	1920	5550	310	420	106	L281147/L281110
	939.8	136.525	127.08	98.5	3700	8100	260	360	288	306/660.4
	1000	152.4	142.24	113.665	4300	9450	240	340	411	306/660.4-1
679.45	901.7	142.875	142.875	111.125	3550	8900	260	360	243	LM281849/LM281810
682.625	965.2	185.738	185.810	142.950	5050	12480	240	340	419	306/682 X4-2
	1080	200	195	142	6650	13100	200	300	641	306/682 X4-3
685.8	876.3	93.662	92.075	69.85	2100	4950	280	380	399	EE655270/655345
711.2	939.8	120.65	115.38	73.33	2600	6150	220	320	207	306/711.2
723.9	914.4	84.137	80.962	60.325	2000	4850	260	360	116	EE755285/755360
749.3	990.6	159.5	160.388	123	4500	11800	220	320	331	LM283649/LM283610
759.925	889	69.85	69.85	50.8	1210	3750	260	360	67.2	LL483488/LL483418
760	889	88.9	88.9	72	2200	3200	260	360	93.5	L183448/L183410
762	889	88.9	88.9	72	2200	3200	260	360	91.9	L183449/L183410

CUSCINETTI AD UNA CORONA DI RULLI CONICI (serie in pollici)
TAPERED ROLLER BEARINGS, SINGLE ROW (inches series)

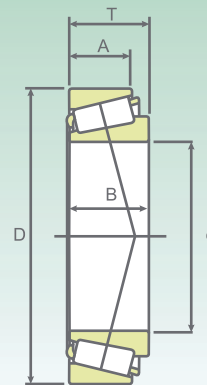


Dimensioni (mm) Dimension (mm)					Coefficiente di carico (KN) Load rating (KN)		Velocità limite (giri/min) Speed limit (Rpm)		Peso (Kg) Weight (Kg)	Sigla Designation
d (mm/in)	D (mm/in)	T (mm/in)	B (mm/in)	A (mm/in)	Dinamico Dynamic C	Statico Static C ₀	Lubrificazione Lubrication			
							Grasso Grease	Olio Oil		
774.7	965.2	93.662	80.962	66.675	1920	4850	220	320	130	EE752305/752380
801.688	914.4	58.738	58.738	41.275	1050	3500	240	340	53.6	LL584449/LL584410
838.2	1041.4	93.662	88.9	66.675	1850	4750	200	300	161	EE763330/763410
928	1060	92	90	76	2120	7450	190	280	117	JL286948H/JL286910
930	1060	92	90	76	2120	7450	190	280	115	JL286949H/JL286910
977.9	1130.3	66.675	63.5	47.625	1430	4300	170	240	101	LL687949/LL687910
1016	1270	101.6	101.6	66.675	2700	7450	160	230	276	EE168400/168500

CUSCINETTI A RULLI CONICI, AD UNA CORONA, APPAIATI AD "X"
TAPERED ROLLER BEARINGS, SINGLE ROW, FACE-TO-FACE

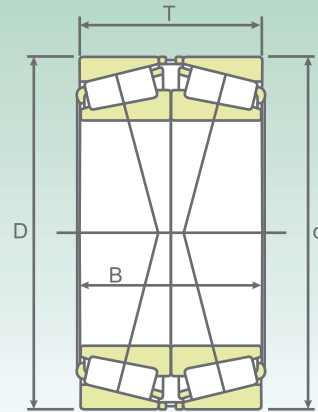


Dimensioni (mm) Dimension (mm)			Coefficiente di carico (kN) Load rating (kN)		Velocità limite (giri/min) Speed limit (Rpm)		Peso (Kg) Weight (Kg)	Sigla Designation
d (mm)	D (mm)	T (mm)	Dinamico Dynamic C	Statico Static C ₀	Lubrificazione Lubrication			
					Grasso Grease	Olio Oil		
25	62	36,5	63,112	78,4	9900	10450	0,55	31305 J/DF
30	72	41,5	79,282	98	8550	9025	0,85	31306 J/DF
35	80	45,5	102,9	131,32	7650	8075	1,10	31307 J/DF
40	90	50,5	143,08	159,74	6750	7125	1,50	31308 J/DF
45	100	54,5	176,4	199,92	6030	6365	2,00	31309 J/CDF
50	90	43,5	127,4	179,34	6750	7125	1,10	30210 J/DF
	110	58,5	203,84	235,2	5400	5700	2,6	31310 J/DF
55	90	54	176,4	264,6	6300	6650	1,35	33011/DF03C170
	120	63	204,82	269,5	5040	5320	3,30	31311 J/DF
60	95	46	159,74	240,1	6030	6365	1,90	32012 X/DFC250
	130	67	241,08	328,3	4770	5035	4,10	31312 J/DF
65	120	49,5	223,44	264,6	5040	5320	1,20	30213 J/DF
	140	72	275,38	372,4	4320	4560	5,05	31313 J/DF
70	110	62	215,6	392	5040	5320	2,40	33014/DF
	150	76	312,62	431,2	4050	4275	6,15	31314 J/DF
75	115	62	228,34	445,9	4770	5035	2,40	33015/DF
	125	74	296,94	519,4	4500	4750	3,80	33115/DFC150
	130	54,5	233,24	347,9	4500	4750	2,85	30215 J/DF
	130	66,5	269,5	416,5	4500	4750	3,40	32215 J/DF
	160	80	350,84	480,2	3870	4085	7,25	31315 J/DF
80	125	58	228,34	421,4	4500	4750	2,65	32016 X/DFC165
	140	70,5	312,62	480,2	4050	4275	4,25	32216 J/DF
	170	85	372,4	519,4	3600	3800	8,75	31316 J1/DF
85	130	58	233,24	441	4320	4560	2,80	32017 X/DF
	130	72	301,84	607,6	4320	4560	3,55	33017/DFC240
	150	61	296,94	431,2	3870	4085	4,30	30217 J/DF
	150	77	361,62	558,6	3870	4085	5,45	32217 J/DF
	150	98	485,1	833	3870	4085	7,35	33217/DF
	180	89	404,74	558,6	3420	3610	10,0	31317 J/DF
	190	93	447,86	617,4	3060	3230	11,5	31318 J/DF
90	140	64	286,16	529,2	3870	4085	3,65	32018 X/DF
	140	78	361,62	695,8	4050	4275	4,50	33018/DFC150
	160	65	329,28	480,2	3600	3800	5,15	30218 J/DF
	160	85	420,42	666,4	3600	3800	6,90	32218 J/DF
	190	93	447,86	617,4	3060	3230	11,5	31318 J/DF
95	145	78	372,4	720,3	3870	4085	5,00	33019/DF
	170	91	474,32	764,4	3420	3610	8,45	32219 J/DF
	200	99	490,98	695,8	3060	3230	13,0	31319 J/DF

CUSCINETTI A RULLI CONICI, AD UNA CORONA, APPAIATI AD "X"
TAPERED ROLLER BEARINGS, SINGLE ROW, FACE-TO-FACE

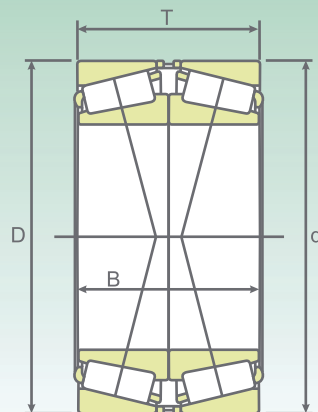

Dimensioni (mm) Dimension (mm)			Coefficiente di carico (kN) Load rating (kN)		Velocità limite (giri/min) Speed limit (Rpm)		Peso (Kg) Weight (Kg)	Sigla Designation
d (mm)	D (mm)	T (mm)	Dinamico Dynamic C	Statico Static C ₀	Lubrificazione Lubrication			
					Grasso Grease	Olio Oil		
100	150	64	286,16	548,8	3600	3800	3,95	32020 X/DF
	180	74	409,64	627,2	3240	3420	7,60	30220 J/DF
	180	98	528,22	862,4	3240	3420	10,0	32220 J/DF
	215	103	679,14	960,4	2880	3040	16,5	30320J/DFC400
	215	113	631,12	911,4	2700	2850	18,0	31320 XJ/DF
105	160	70	340,06	656,6	3420	3610	5,00	32021 X/DF
110	170	76	393,96	764,4	3240	3420	6,30	32022 X/DF
	180	112	614,46	1225	3060	3230	11,5	33122/DF
	200	82	512,54	784	2880	3040	10,5	30222 J/DF
	200	112	668,36	1117,2	2880	3040	14,5	32222 J/DF
	240	126	765,38	1136,8	2520	2660	26,0	31322 XJ/DF
120	180	76	409,64	813,4	3060	3230	6,75	32024 X/DF
	180	96	485,1	1058,4	3060	3230	8,65	33024/DFC250
	215	87	571,34	896,7	2700	2850	13,0	30224 J/DF
	215	123	776,16	1372	2700	2850	18,5	32224 J/DF
	260	119	948,64	1372	2340	2470	29,5	30324 J/DFC600
	260	136	916,3	1372	2160	2280	38,5	31324 XJ/DF
130	180	64	334,18	720,3	3240	3420	4,95	32926/DF
	200	90	528,22	1058,4	2700	2850	10,0	32026 X/DF
	230	87,5	614,46	960,4	2520	2660	14,5	30226 J/DF
	230	135,5	932,96	1626,8	2520	2660	23,0	32226 J/DF
	280	144	1029	1528,8	2160	2280	40,0	31326 XJ/DF
140	210	90	549,78	1136,8	2520	2660	11,0	32028 X/DF
	250	91,5	706,58	1117,2	2340	2470	18,0	30228 J/DFC100
	250	143,5	1078	1960	2340	2470	29,5	32228 J/DF
	300	154	1166,2	1764	1980	2090	52,5	31328 XJ/DF
150	225	96	631,12	1293,6	2340	2470	13,5	32030 X/DF
	270	154	1225	2234,4	2160	2280	37,0	32230 J/DF
	320	164	1313,2	1999,2	1800	1900	58,5	31330 XJ/DF
160	240	102	722,26	1528,8	2160	2280	16,0	32032 X/DF
	290	104	894,74	1430,8	1980	2090	27,5	30232 J/DF
	290	168	1479,8	2744	1980	2090	48,0	32232 J/DF
170	230	76	474,32	1136,8	2520	2660	9,20	32934/DFC225
	260	114	862,4	1793,4	1980	2090	22,0	32034 X/DF
	310	182	1685,6	3185	1800	1900	59,0	32234 J/DF
180	250	90	592,9	1430,8	2340	2470	14,0	32936/DF
	280	128	1078	2273,6	1800	1900	29,5	32036 X/DF
	320	114	989,8	1597,4	1800	1900	42,0	30236 J/DF
	320	182	1685,6	3185	1710	1805	61,0	32236 J/DF
190	260	90	603,68	1499,4	2160	2280	14,5	32938/DF
	290	128	1097,6	2352	1800	1900	30,5	32038 X/DF
	340	120	1205,4	1960	1620	1710	50,0	30238 J/DFC700

CUSCINETTI A RULLI CONICI, AD UNA CORONA, APPAIATI AD "X"
TAPERED ROLLER BEARINGS, SINGLE ROW, FACE-TO-FACE

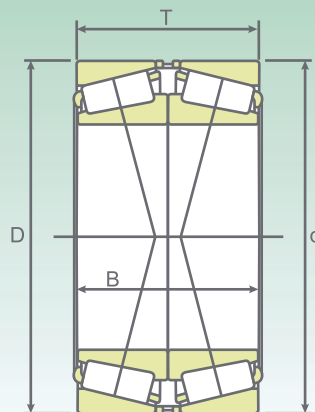

Dimensioni (mm) Dimension (mm)			Coefficiente di carico (KN) Load rating (KN)		Velocità limite (giri/min) Speed limit (Rpm)		Peso (Kg) Weight (Kg)	Sigla Designation
d (mm)	D (mm)	T (mm)	Dinamico Dynamic C	Statico Static C ₀	Lubrificazione Lubrication			
					Grasso Grease	Olio Oil		
200	310	140	1254,4	2695	1710	1805	39,0	32040 X/DF
	360	128	1313,2	2195,2	1530	1615	52,0	30240 J/DFC570
	360	208	2048,2	3920	1530	1615	88,0	32240 J/DF
	300	102	825,16	1960	1800	1900	21,0	32944/DFC300
	340	152	1509,2	3283	1530	1615	51,0	32044 X/DF
240	360	152	1538,6	3479	1440	1520	54,5	32048 X/DF
260	400	174	1940,4	4312	1260	1330	79,5	32052 X/DF
280	420	174	2009	4655	1170	1235	84,5	32056 X/DF
300	420	152	1754,2	4410	1260	1330	65,5	32960/DF
320	480	200	2587,2	6076	990	1045	125	32064 X/DF