

EasyLift 600[®]

PromoLine

Traversa fissa elettropermanente per movimentazione lamiera

**portata
600 kg**

- Leggera e compatta
- Fattore di sicurezza 1:3
- Esente da manutenzione

**Promozione speciale
€5.990**

Traversino fisso con moduli magnetici sospesi. Espressamente studiato per le esigenze di movimentazione tipiche in carpenteria, per asservimento macchine di taglio, nel commercio e lavorazione lamiera.

Per movimentare lamiera di varie dimensioni, in totale flessibilità.

Struttura tubolare compatta con unità elettronica a bordo. Attivabile con pulsantiera a bordo oppure con comando remoto (opzionale).

**per spessori
da 1,5 mm**

**Garanzia
2 ANNI**



TECNOMAGNETE[®]
La sicurezza della forza

(*) Prezzi F.c.o ns stabilimento Lainate -MI-

EasyLift è sicuro!

Non richiede elettricità durante la movimentazione del carico; è insensibile ad interruzioni di alimentazione. Non necessita di batterie tampone. I magneti permanenti ad alta energia garantiscono forza costante e concentrata nel carico, a tempo indefinito.

Il sistema Dautanac abilita alle operazioni di magnetizzazione/smagnetizzazione solo quando le catene sono in bando, prevenendo eventuali disattivazioni accidentali.


Semplice e pratico

Nessuna parte in movimento – Nessuna usura
Non surriscalda
Non consuma energia durante l'uso.
I cicli di attivazione (MAG) e disattivazione (DEMAG) sono effettuati in 2 secondi semplicemente premendo un pulsante.
Assenza di residuo magnetico sul carico.
Peso contenuto: solo 170 kg.

EasyLift è un ottimo investimento!

Ottimizza le aree di deposito: i listelli di separazione del carico non sono più necessari.
Il carico viene agganciato dall'alto, senza deformazioni o danneggiamenti.

EasyLift

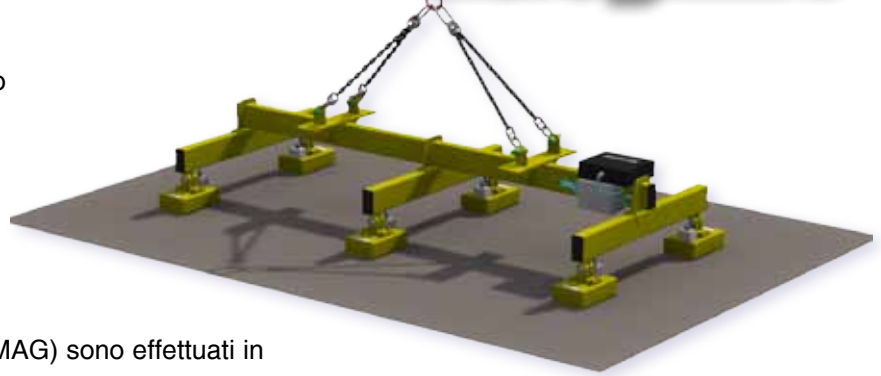


Nuova unità elettronica di comando serie XT200.
Estremamente compatta e leggera, è dotata di sistema di controllo corrente UCS e di pulsantiera digitale incorporata per cicli MAG/DEMAG.


CARATTERISTICHE DEL CARICO

Modello EasyLift	Spessore mm	Larghezza min. mm	Larghezza Max. mm	Lunghezza min. mm	Lunghezza Max. mm	Portata Max. kg
EasyLift 600	1,5 - 18	1000	2000	2000	3000	600

DIMENSIONI (mm)

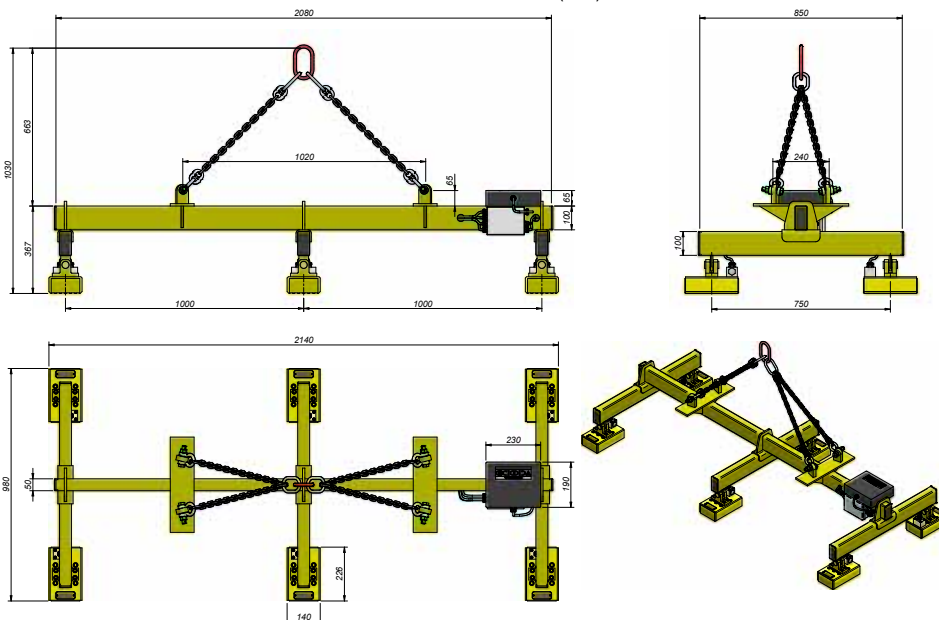

CURVA FORZA / TRAFERRO

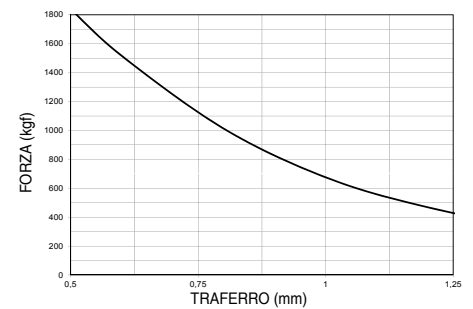

COMPOSIZIONE DI FORNITURA

- Traversino fisso con 6 moduli magnetici elettropermanenti
- Traversa fissa elettrosaldata completa di catene per tiro singolo
- Sistema di aggancio dedicato tra sollevatore magnetico e traversa
- Unità elettronica di controllo compatta serie XT200 con sistema UCS di controllo saturazione
- Pulsantiera per cicli MAG/DEMAG incorporata nel comando
- Sistema anti-disattivazione accidentale DUTANAC

A RICHIESTA:

- TC telecomando con funzioni MAG / SAFE / DEMAG.

Ci riserviamo di apportare quelle modifiche che sono connesse al progresso tecnologico.

Sede centrale

TECNOMAGNETE spa
20020 Lainate (MI) Italy, Via Nerviano 31
Tel. +39 02 937 591, Fax +39 02 935 708 57
e-mail: info@tecnomagnete.it

www.tecnomagnete.com



TECNOMAGNETE®
La sicurezza della forza

Filiali:

Cina Tecnomagnete Shanghai R.O.
Francia Tecnomagnete S.A.R.L.
Germania Tecnomagnete GmbH
Giappone Tecnomagnete Ltd
USA Tecnomagnete Inc.

Distributore: